


**FREMDFIRMENUNTERWEISUNG**

**HUBARBEITSBÜHNE**



# PLATTFORMSTEUERPULT MIT KIPPSCHALTER

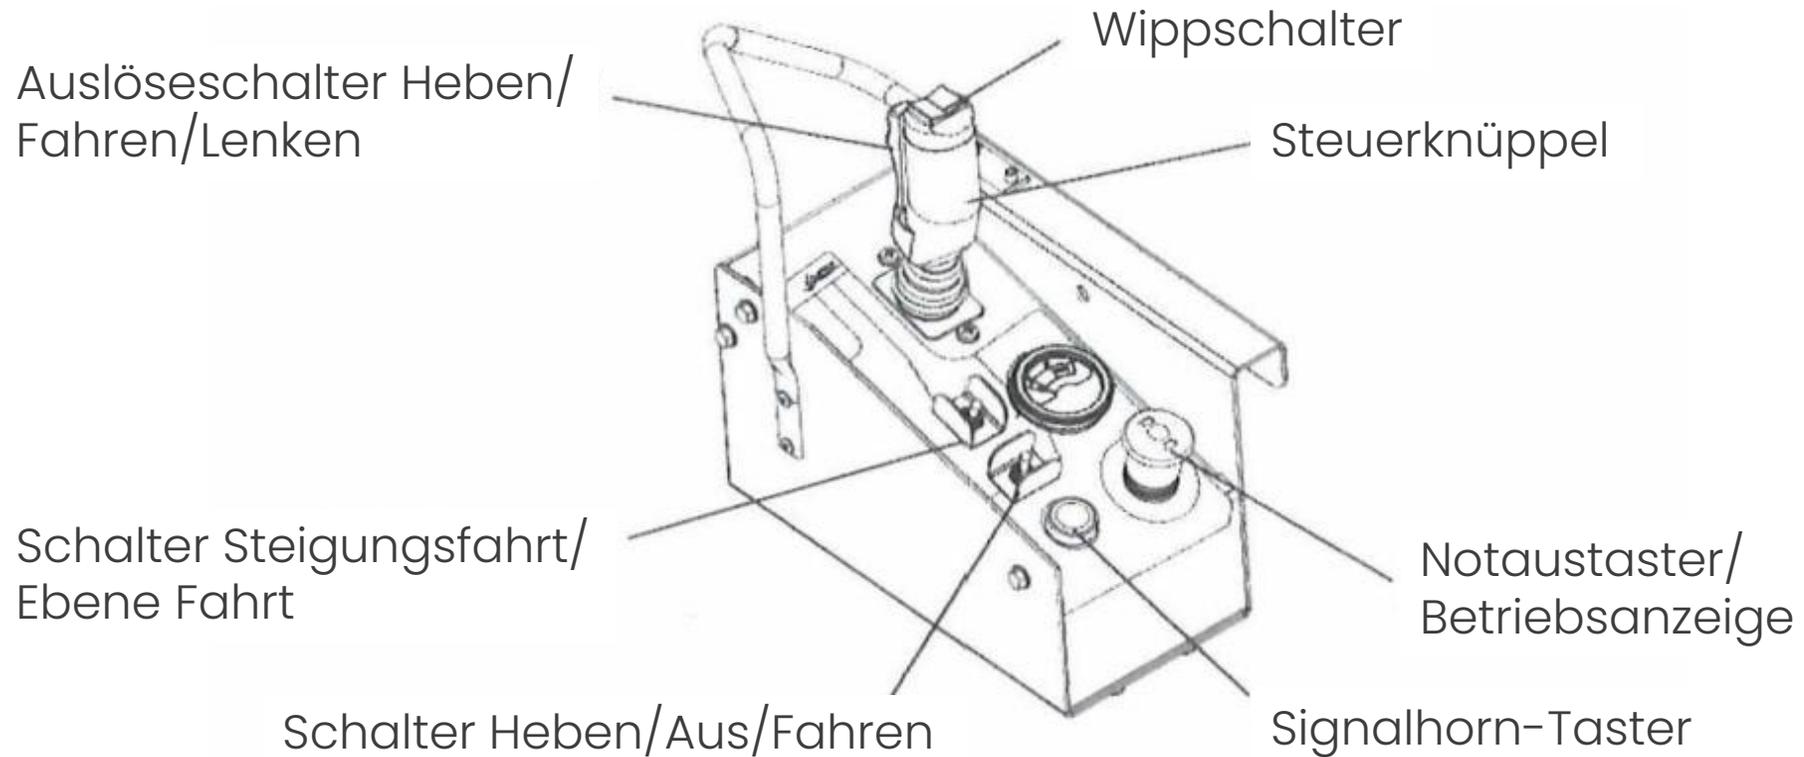

# PLATTFORM PRÜFEN

→ Ausfahren/Einfahren

## WARNUNG:

! Beim Ausfahren der Plattform auf Hindernisse in Überkopfhöhe oder andere mögliche Gefahren in der Nähe der Arbeitsbühne achten.

1. Den Schalter Heben/Aus/Fahren auf die Stellung  Heben stellen.
2. Den  Auslöseschalter betätigen und halten.
3. Den Steuerknüppel drücken und die Plattform auf ungefähr 0,5 cm Höhe ausfahren.  
✓ **Ergebnis:** Die Plattform sollte ausfahren.
4. Den Steuerknüppel ziehen und die Plattform vollständig einfahren.  
✓ **Ergebnis:** Die Plattform sollte einfahren.

# ABSENKWARNUNG PRÜFEN

1. Die Plattform ungefähr 3 bis 4 Meter Höhe ausfahren, dann versuchen die Plattform vollständig einzufahren.
  - ✓ **Ergebnis:** Der Absenkvorgang der Plattform sollte auf 2,5 Meter Höhe anhalten und ein Alarm ertönen.
2. Den Steuerknüppel loslassen.

# SIGNALHORN PRÜFEN

1. Den  Signalhorn-Taster drücken.
  - ✓ **Ergebnis:** Das Horn sollte ertönen.

# HINWEISE

- Fahren nur in heruntergefahrterer Stellung
- Benutzung nur innerhalb des Gebäudes. Bei Nutzung außerhalb des Gebäudes muss der Auftraggeber informiert werden.
- Bei Tätigkeiten, bei denen eine PSA gegen Absturz und weitere PSA notwendig ist, kann diese vom Auftraggeber bereitgestellt werden.
- An unübersichtlichen Stellen muss mit einer zweiten Person als Einweiser gearbeitet werden
- Es muss immer ein Sicherheitsabstand zu elektrischen Leitungen gehalten werden
- Auf der folgenden Seite befindet sich die Betriebsanweisung (Bitte lesen)



# **BESTÄTIGUNGSANFORDERUNG**

Durch die Unterschrift bestätigt der Auftragnehmer/ Bediener alle Punkte der Kurzunterweisung verstanden zu haben, die körperliche Eignung für das Bedienen einer Hubarbeitsbühne und den Besitz einer vorhandenen Schulung nach DGUV 308-008.